
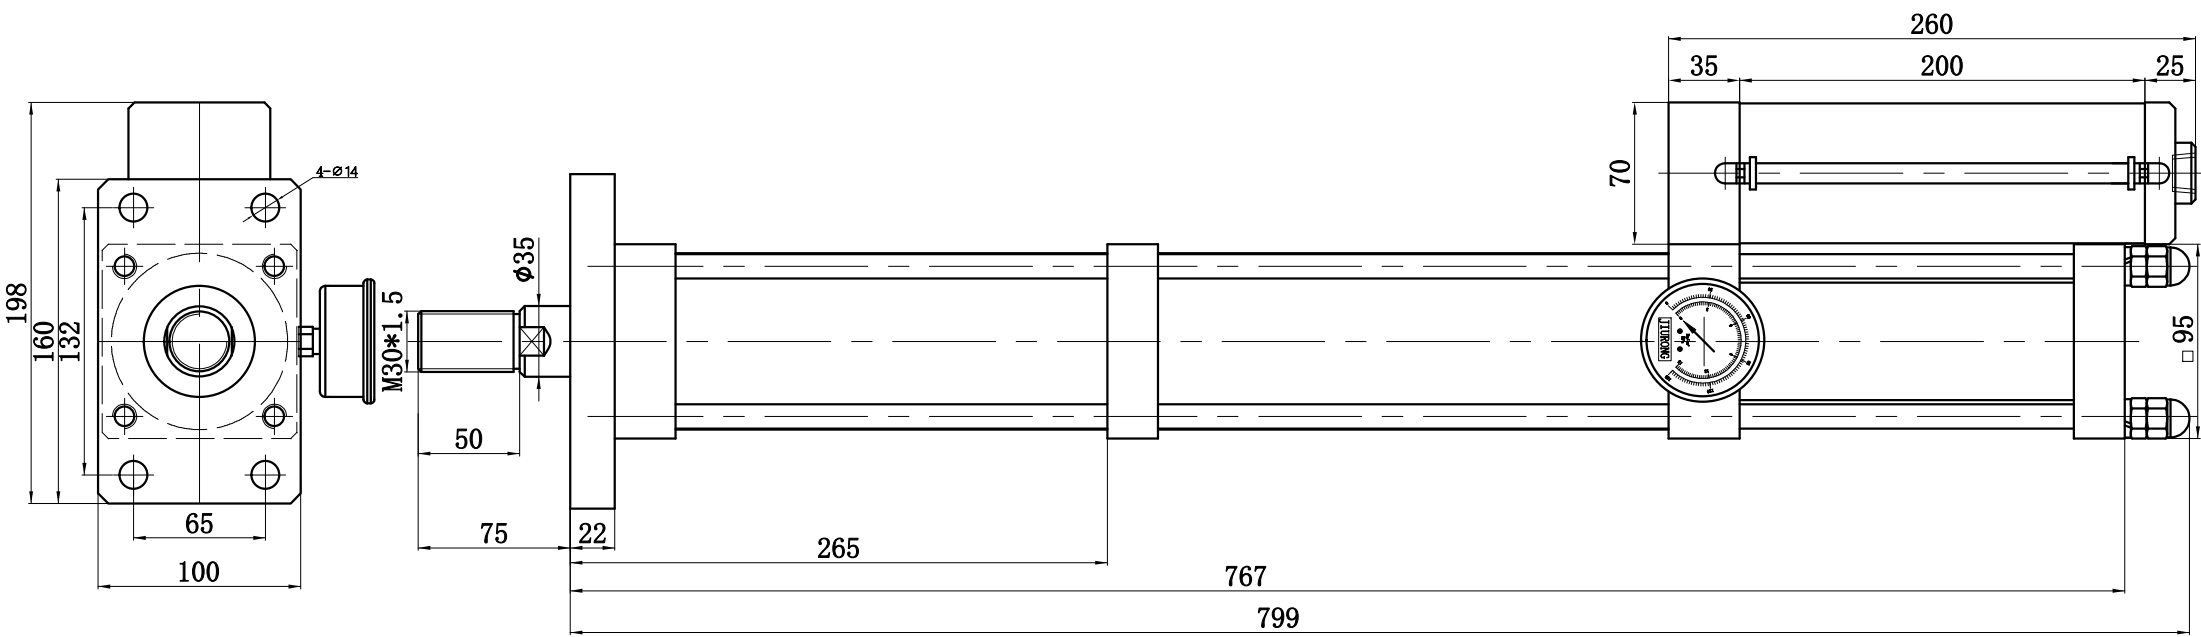




所有气口在背面，均为ZG3/8”。

气压	预压出力	增压出力	回程拉力
0.4MPa	160kg	1017kg	160kg
0.5MPa	200kg	1271kg	200kg
0.6MPa	240kg	1526kg	240kg
0.7MPa	280kg	1780kg	280kg
建议：回程负载低于回程拉力50%。			

名称	规格	备注	名称	规格	备注			东莞市玖容气动液压设备有限公司	
								快速型气液增压缸	
设计	(签名)	(年月日)	标准化	(签名)	(年月日)	数量	1 台		
宁智强		2024/3/9				视角			
审核									
图号	220676		版本	生产图		共张	第张	JRM-63-150-20L-1T	